BYP-260

Terminal multi-biométrico multimodal de palma de mano y huella digital para control de accesos y presencia.

Terminales multi-biométricas para gestión de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, pudiendo conectarse con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salida.

Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 10.000 de huella digital sin que se dividan en grupos.

Comunicación vía Wi-Fi, TCP/IP, 3G Y USB-Host para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. La increíble velocidad de verificación y el proceso de operación intuitivo lo hacen muy popular. Elaboradamente diseñado y finamente procesado, combina perfectamente con su oficina.

Características:

- Integrado con PoE.
- Diseño ergonómico y elegante.
- Batería integrada, hasta 4 horas.
- Operación estable bajo fuentes de luz intensas.
- 600 palmas, 3.000 huellas, 10.000 tarjetas y 100.00 eventos.
- Entrada auxiliar para conexión con un detector de humo.
- Múltiples modos de comunicación, Wi-Fi, TCP/IP, 3G, USB-Host.
- Funciones de acceso avanzadas, conexión con cerradura, alarma, entrada y salida Wiegand. Múltiples modos de comunicación, Wi-Fi, TCP/IP, 3G, USB-Host.

Especificaciones técnicas:

Lector biométrico de palma de mano, reconocimiento facial y huella digital.
Tarjeta de Proximidad Opcional: 125kHz / 13,56MHz
Capacidad máximo de Usuarios: (1:N): 10,000
Máximo de Huellas: (1:N) 3.000 estándar / 10.000 opcional
Máximo de Palmas: (1:N) 600
Interfaz: TCP/IP
PoE Opcional: 802.3 at 28W
Wi-Fi: 802.11 B/G/N
3G Opcional
USB 2.0 (Host)
RS485-1 puerto para lector de huella
Relés: 2 relevadores
Wiegand: Entrada y Salida
Entrada: 1
Pantalla a color LCD de 3"
Sonido 24-bit
Temperatura de Operación: 0°C - 45°C
Humedad de Operación: 20% ~ 80%
Fuente de Alimentación: DC 12V 3A
Dimensiones: 213 x 155 x 107.81 mm
Certificados: CE, FCC, RoHS
Funciones Estándar: Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Horario de Verano,Entrada T9, ID de Usuario de 9 Dígitos, Timbre Programado, Foto ID, CerraduraEléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida.

Configuración:

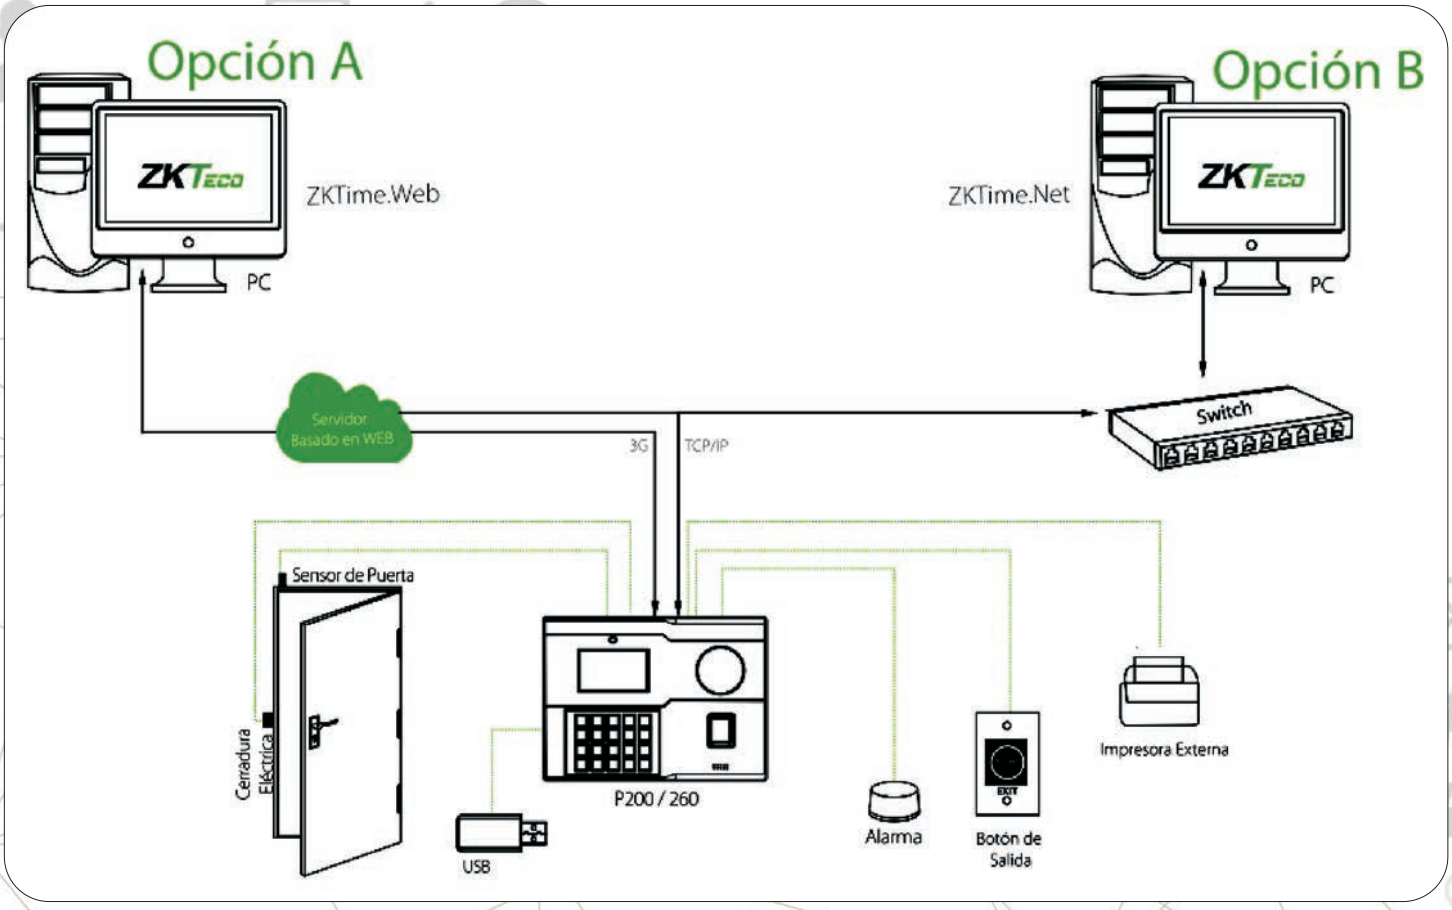

SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
Info@byaccess.com
www.byaccess.com

Sistemas Seguridad.com
Sistemas-seguridad.com